


210 mm



zolyd.eu

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para questões de assistência técnica, por favor, consulte www.zolyd.eu ou contacte-nos através de support@zolyd.eu.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A Zolyd declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU; 2014/35/EU, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo Processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Zolyd e poderá ser solicitada através de support@zolyd.eu.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos.


É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico.

Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico.

Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

COMPATIBILIDADE

Motherboard: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
CPU cooler: 180 mm altura máxima
GPU: 390 mm comprimento máximo
Conexões: 1x USB-A 3.0; 1x USB-A 2.0; 1x USB-C 3.1; 1x áudio entrada + saída
Slots de expansão: 7
Refrigeração líquida (não incluída):
Frontal: 120 / 240 / 360 mm • Topo: 120 / 240 / 360 mm • Traseira: 120 mm

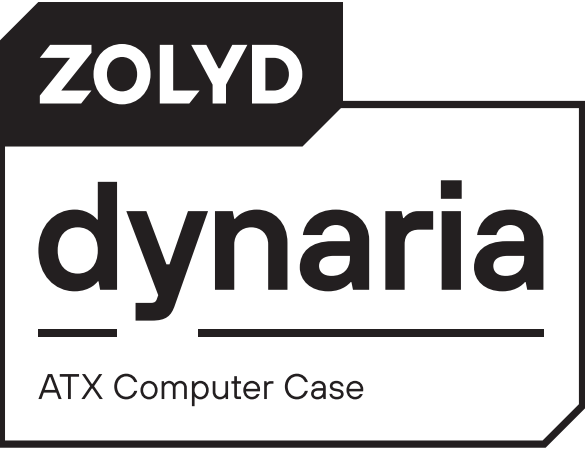


Guia de Utilizador

Front


592 mm

210 mm


ACESSÓRIOS




x6 parafusos PSU




x12 parafusos unidades armazenamento




x17 parafusos MB



x6 espaçadores MB




x6 abraçadeiras



x1 chave espaçadores


ABRIR A CAIXA DE PC

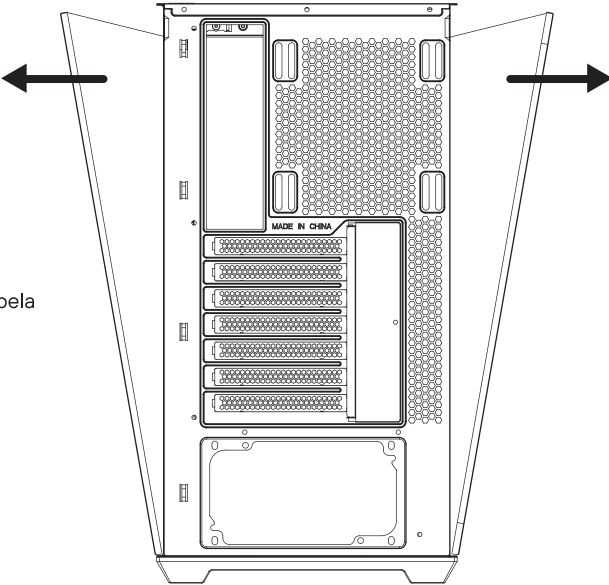

Abra os painéis direito e esquerdo pela traseira.
Não são necessárias ferramentas.

INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE ARMAZENAMENTO

UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 4x 2.5" (MÁXIMO)

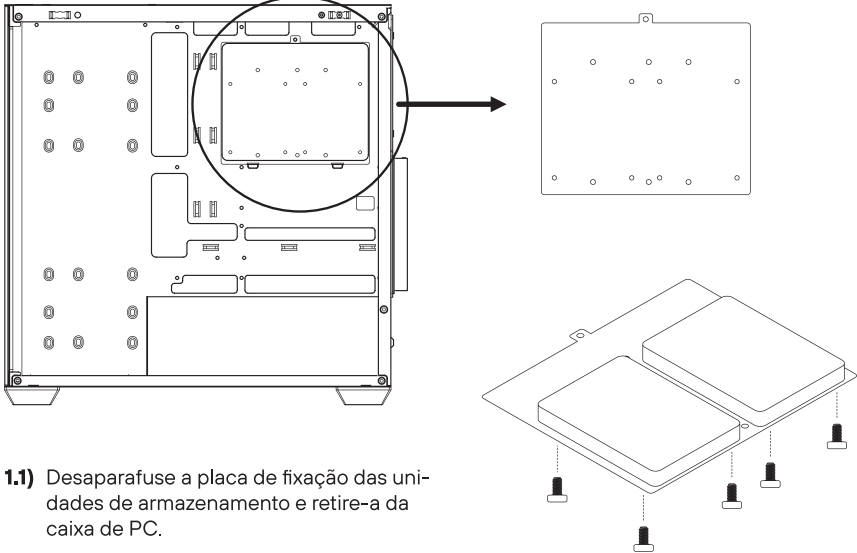

1.1) Desaparafuse a placa de fixação das unidades de armazenamento e retire-a da caixa de PC.


1.2) Coloque as unidades de armazenamento 2.5" sobre a placa a de fixação. Aparafuse as unidades de armazenamento à placa inserindo os parafusos pela parte inferior da mesma.

Reinstale a placa de fixação de volta na caixa de PC.

2) Se precisar instalar uma unidade de armazenamento extra de 2.5" utilize o espaço dedicado no painel interior.

INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE ARMAZENAMENTO

UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 3x 3.5" (MÁXIMO)

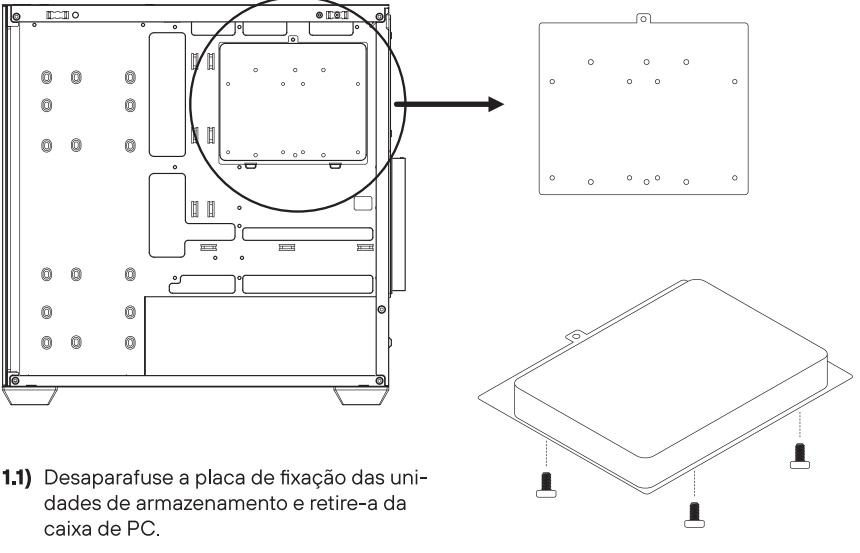


1.1) Desaparafuse a placa de fixação das unidades de armazenamento e retire-a da caixa de PC.

1.2) Coloque as unidades de armazenamento 3.5" sobre a placa a de fixação. Aparafuse as unidades de armazenamento à placa inserindo os parafusos pela parte inferior da mesma.

Reinstale a placa de fixação de volta na caixa de PC.

2) Se precisar instalar uma unidade de armazenamento extra de 3.5" utilize o espaço dedicado no painel interior.


INSTALAÇÃO DE VENTOINHAS NO COMPARTIMENTO DA PSU

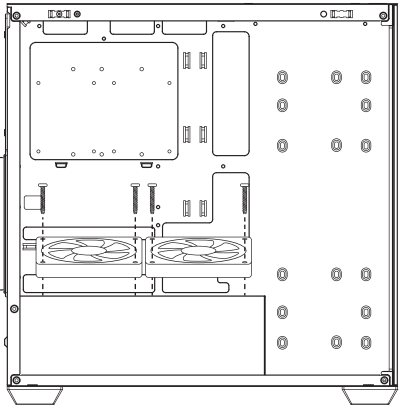

1) Alinhe as ventoinhas com os furos de fixação da caixa de PC. Aplique os parafusos pela parte superior das ventoinhas. Deverá usar parafusos longos para ventoinha.

Poderá instalar duas ventoinhas no compartimento PSU.

INSTALAÇÃO DE VENTOINHAS NA BASE

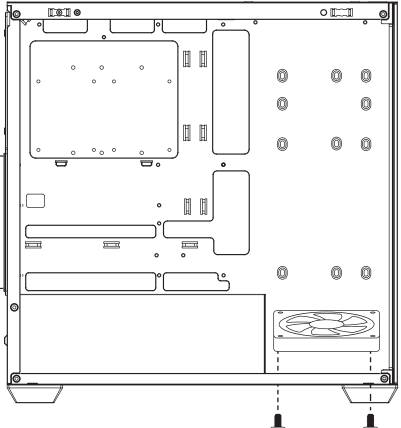

1) Remova o filtro de pó da parte inferior da caixa de PC. Alinhe a ventoinha com a furação na caixa de PC. Aplique os parafusos pela parte inferior da caixa de PC.

Reinstale o filtro de pó.

Poderá instalar 1x 120 mm ventoinha na base.

Back

