



ACCESORIOS



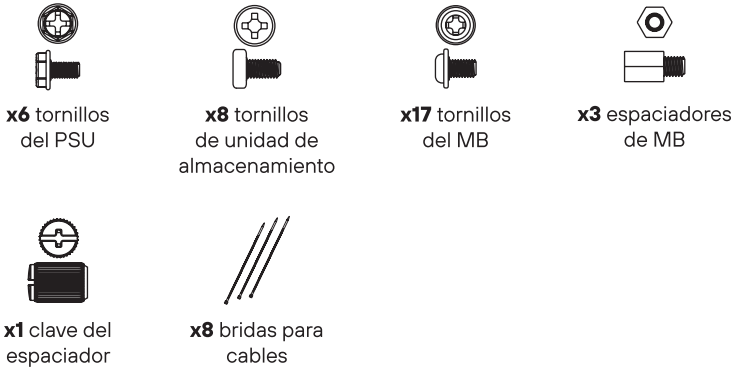


ABRIENDO LA CAJA DEL PC

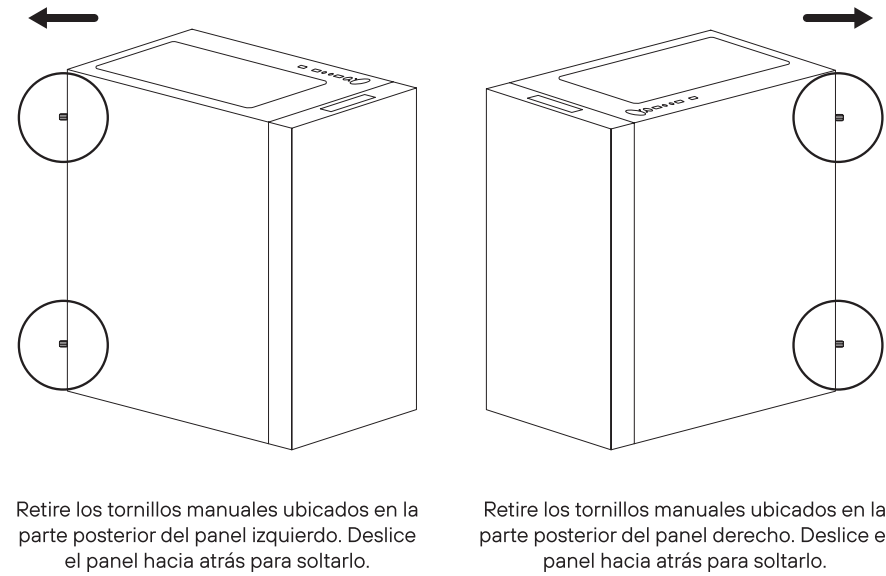


INSTALACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

3x 2.5" UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

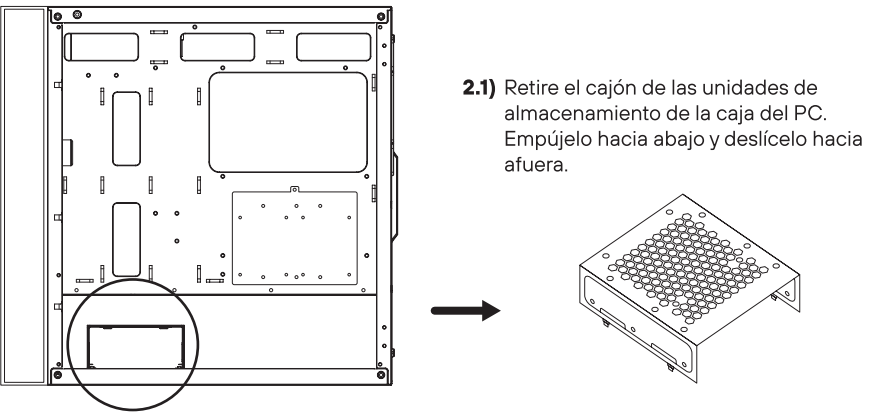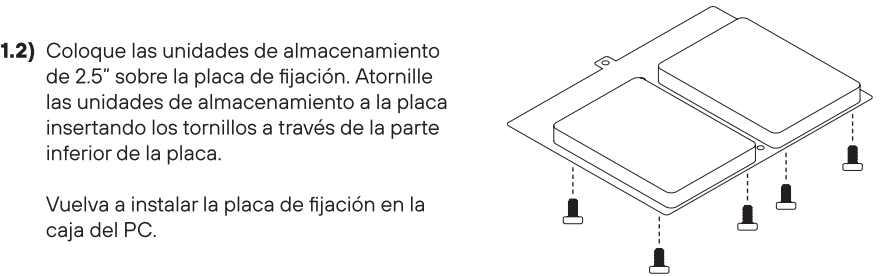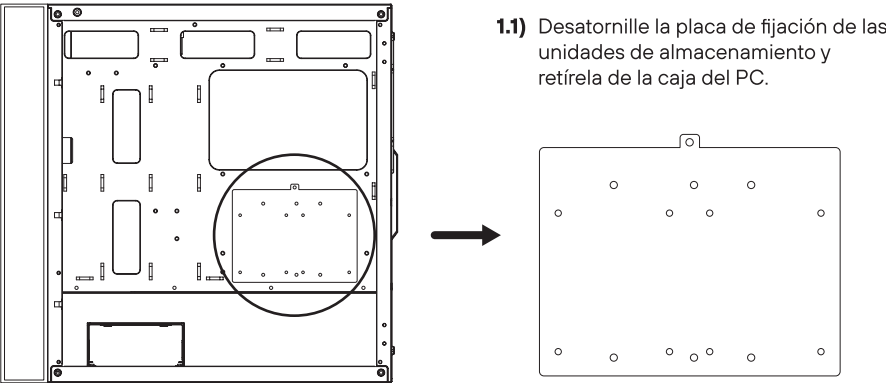


INSTALACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

2.2) Coloque la unidad de 2.5" sobre el cajón de almacenamiento. Atornille la unidad de almacenamiento al cajón insertando los tornillos por la parte inferior.




3x 3.5" UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

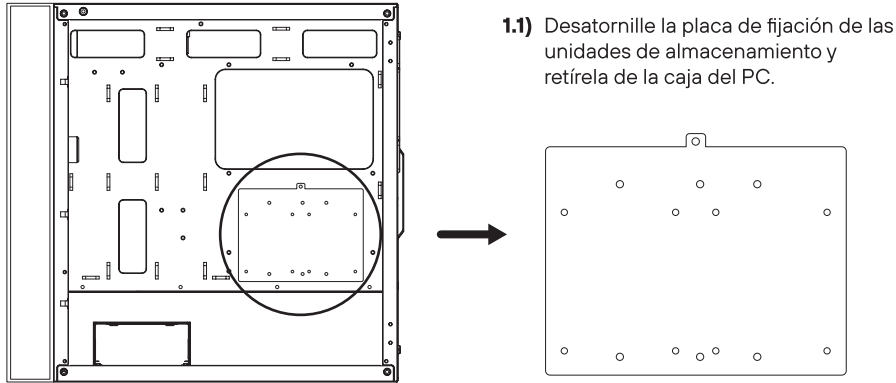


1.2) Coloque la unidad de almacenamiento de 3.5" sobre la placa de fijación. Atornille la unidad de almacenamiento a la placa insertando los tornillos a través de la parte inferior de la placa.


Vuelva a instalar la placa de fijación en la caja del PC.

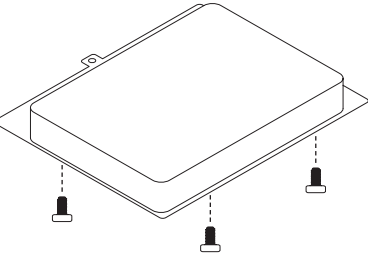

INSTALACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

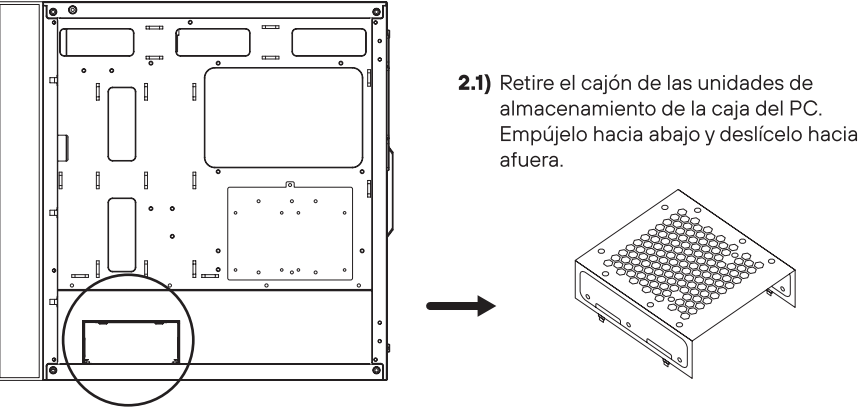


2.2) Coloque la unidad de 3.5" sobre el cajón de almacenamiento. Atornille la unidad de almacenamiento al cajón insertando los tornillos por la parte inferior.

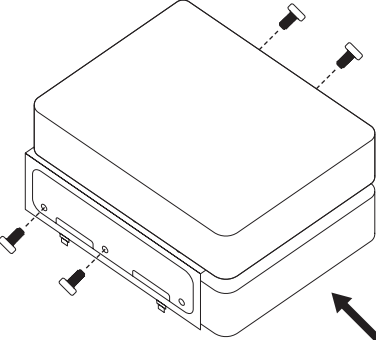

2.3) Inserte la unidad de 3.5" debajo del cajón de almacenamiento. Atornille la unidad de almacenamiento al cajón desde los lados.

Vuelva a instalar el cajón en la caja del PC.

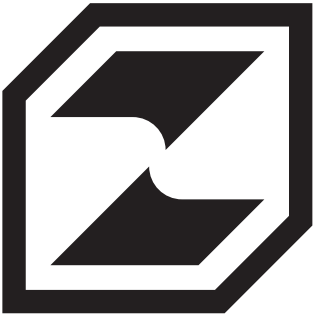

zolyd.eu

ASISTENCIA TÉCNICA

En cuanto a problemas técnicos, visite www.zolyd.eu o contáctenos a través de support@zolyd.eu.


DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Zolyd declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las siguientes directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU; 2014/35/EU, según corresponda.
La documentación técnica requerida por el Proceso de Evaluación de la Conformidad está en posesión de Zolyd y puede solicitarse a través de support@zolyd.eu.

ELIMINACIÓN DE PILAS Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden desecharse como residuos domésticos. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recogida de reciclaje de baterías, electricidad o electrónica. La recogida y el reciclaje separado contribuyen a la preservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas contenidas en baterías y aparatos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre baterías y puntos de recogida de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.

PSU - CONEXIONES Y ESPECIFICACIONES

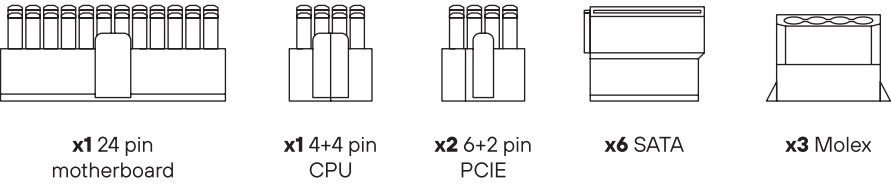

Entrada CA	176Vac - 240Vac • 5A / 10A • 50Hz - 60Hz				
Salida CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Corriente salida máx.	13A	13A	43A	0.3A	2.5A
Watts máx. combinados	100W		516W	3.6W	12.5W
Potencia máx.	550W				

COMPATIBILIDAD

Motherboard: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
CPU cooler: 165 mm altura máxima
GPU: 350 mm longitud máxima
Conexiones: 2x USB-A 2.0; 1x USB-A 3.0; 1x audio entrada; 1x audio salida
Slots de expansión: 7
Refrigeración líquida (no incluido): Frontal: 120 / 240 / 360 mm • Trasero: 120 mm • Superior: 120 / 240 mm



Guía del Usuario